


# EB-1485Fi



Für dieses Produkt liegt keine Beschreibung vor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Epson Kontaktperson für weitere Informationen.

## DATENBLATT

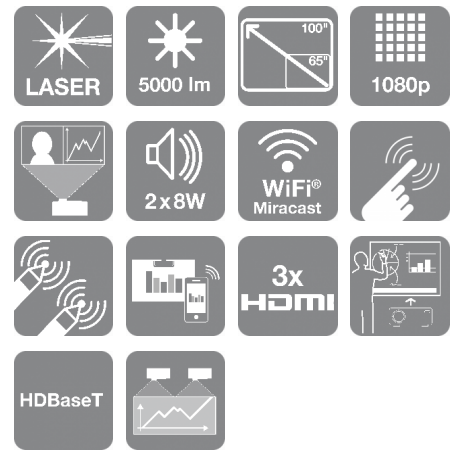

## PRODUKTMERKMALE

**No.1**  
SINCE 2001

**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Projektionssystem	3LCD-Technologie
LCD-Panel	0,62 Zoll mit C2 Fine

### BILD

Farbhelligkeit	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (im Sparmodus)
Weißhelligkeit	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (im Sparmodus)
High Definition	Full HD
Bildformat	16:9
Kontrastverhältnis	Over 2.500.000 : 1
Lichtquelle	Laser
Lampe	20.000 Std. Lebensdauer, 30.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Lichtquelle	30.000 Stunden Durability Eco
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: $\pm 3^\circ$ , Manuell Horizontal $\pm 3^\circ$
Videobearbeitung	10 Bits
Vertikale 2D-	192 Hz - 240 Hz
Bildwiederholfrequenz	
Farbwiedergabe	bis zu 1,07 Milliarden Farben

### OPTIK

Projektionsverhältnis	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optisch
Projektionsfläche	65 Zoll - 100 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	0,4 m ( 65 Zoll Leinwand)
Projektionsdistanz Tele	0,6 m ( 100 Zoll Leinwand)
Projektionsabstand	0,81 m ( 120 Zoll Leinwand)
Weitwinkel/Tele	
Projektionsobjektiv F	1,5
Brennweite	3,9 mm
Fokus	Manuell
Offset	8,68 : 1

### KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0 Typ A (2x), USB mit Stromversorgung, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (3x), HDMI-Ausgang, Component-Eingang, HDBaseT, Miracast, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (3x), Mikrofoneingang, Fingergestensteuerung, Multitouch-Schnittstelle, USB 2.0 Typ B (2x), Sync-Eingang, Sync-Ausgang
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur
Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

## EB-1485Fi

### LIEFERUMFANG

- CD-Handbuch
- Interaktive Stifte
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Ersatz-Stiftspitzen
- USB-Kabel
- Stifthalterung/-ständer
- Wandhalterung
- Gestensteuerungseinheit
- Kabelabdeckung
- 2 x Stiftspitze (Teflon)
- Magnetische Aufhängung
- Objektivdeckel
- 4 x Stiftspitze (Filz)



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EB-1485Fi

### ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit	Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Passwortschutz, Vorhängeschloss, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz
2D-Farbmodi Features	Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Tafel, DICOM SIM Arc Correction, Automatische Kalibrierung, Automatische Einschaltfunktion, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Anpassbares Benutzerlogo, Daisy chain Multi-Projection, Digitaler Zoom, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Treiberlose Installation, Unterstützung für zwei Stifte, Duolink Interactivity, Einfache OSD-Voreinstellung, Edge Blending, Email notification, Unterstützung für Fingergestensteuerung, Screen Fit, Bild einfrieren, Image Shift, Sofort an/aus, Interaktiv, Interaktiver Startbildschirm, Interactive OSD menu, Mail notification function, Mikrofoneingang, Mehrfach-Interaktivität, Netzadministration, OSD-Kopierfunktion, PC Interactive, Anmerkung zur PC-Free-Funktion, iProjection App für Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, Spiegeln von Bildschirmhalten, Screen share, Set-up wizard, Sliding split-screen feature, Split-Screen-Funktion, Super Resolution, Web Control, Web Remote, Wireless-LAN-fähig, iProjection-App, iProjection-Einrichtung mit QR-Code
Interaktivität	Ja – Stift und Gestensteuerung
Farbmodi	Tafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (Netzwerk), Extron, Crestron (nur RS-232C), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

### ALLGEMEINES

Energieverbrauch	366 W, 262 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby)
Wärmeableitung	1.244 BTU/hour (max)
Betriebsspannung	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	458 x 210 x 375 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	9,8 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus: 37 dB(A) - Economy-Modus: 37 dB(A) - Eco2: 28 dB(A)
Temperatur	Lagerung -10° C - 60° C
Enthaltene Software	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software
Zubehör	Anschluss- und Steuereinheit, Externer Lautsprecher, Stiftspitze (Filz), Stiftspitze (Teflon)
Kompatible Betriebssysteme	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04
Lautsprecher	16 W, Stereo: Stereo
Raumtyp/Anwendung	Konferenzraum, Zusammenarbeit/Schulungsraum
Positionierung	Tischmontage, Wandmontage
Farbe	Weiß

### SONSTIGES

Garantie	60 Monate Carry-in oder 12.000 h
----------	----------------------------------

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-1480Fi / EB-8xx  
V12HA06A06
- ELPFT01 - Finger Touch Unit  
V12H007A24
- Aktivlautsprecher – ELPSF02  
V12H467040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11  
V12H005A01
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09



Artikelnummer

V11H513040

Barcode

8715946674070

Epson Deutschland GmbH  
Epsonstand  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
www.epson.de

China  
Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
www.epson.at  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2019-09-05

**EPSON®**