


Rosenbogen mit Solarbeleuchtung

Art.-Nr. 52 58 322

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

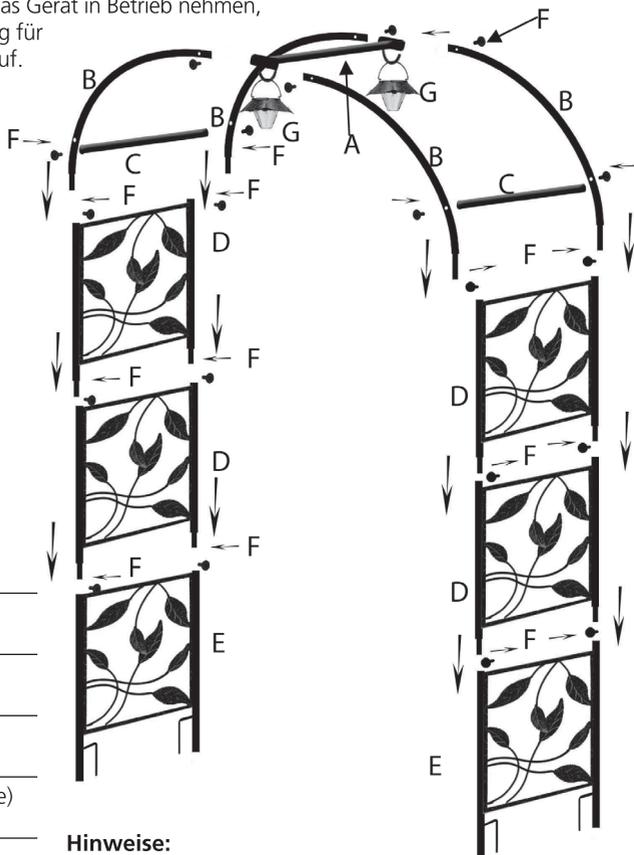

Auflistung und Bezeichnung der Einzelteile

- A. **Hauptrohr** (mit 2 Haken)
(1 x)
- B. **Bogenrohr**
(4 x)
- C. **Waagrechttes Rohr**
(2 x)
- D. **Seitenteil** (ohne Standfüße)
(4 x)
- E. **Unteres Seitenteil**
(mit Erdspießen)
(2 x)
- F. **Schraube**
(20 x – 8 x lang; 12 x kurz)
- G. **Solarleuchte**
(2 x)

Hinweise:

Der Lieferumfang enthält einen L-förmigen Schraubenschlüssel. Benutzen Sie diesen zum Festziehen der Schrauben.

Zum Aufbau legen Sie die Teile flach oder seitlich auf den Boden. Richten Sie den Rosenbogen erst nach Fertigstellung auf.

Weltbild

Hauptrohr mit Bogenrohren verbinden

1. Stecken Sie die Bogenrohre (B) auf das Hauptrohr (A). Achten Sie darauf, dass die Haken für die Solarleuchten nach unten gerichtet sind (siehe Abbildung).

Hinweis:

Auf der Abbildung sind lediglich 2 Bogenrohre exemplarisch zu sehen. Verfahren Sie mit der anderen Seite analog.

2. Schrauben Sie mit den langen Schrauben (F) die 4 Bogenrohre (B) am Hauptrohr fest. Nach Fertigstellung sollten Sie eine gebogene H-Form vorliegen haben.



Hinweis:

Der Aufbau dieses Produkts ist symmetrisch. Sie können wählen, ob Sie zuerst die linke oder die rechte Seite aufbauen. Zum Aufbauen der anderen Seite gehen Sie einfach auf die gleiche Weise vor.

Versteifung des Bogens mit waagerechten Rohren

3. Richten Sie die beiden Enden des waagerechten Rohrs (C) an den Seitenlöchern der beiden Bogenrohre aus.
4. Schrauben Sie mit den langen Schrauben (F) die beiden waagerechten Rohre (C) fest.

Hinweis:

Alle 8 langen Schrauben sind nun montiert. Die 12 kurzen Schrauben brauchen Sie im Folgenden zur Montage der restlichen Teile.



Zusammenbau des Bogens mit Seitenteil

5. Richten Sie jedes Ende der beiden Bogenrohre an den oberen Enden eines Seitenteils (D) aus.
6. Stecken Sie nun die beiden Enden der Bogenrohre in die Rohransätze des Seitenteils.
7. Schrauben Sie mit den kurzen Schrauben (F) durch die Seitenlöcher das Seitenteil am Bogen fest.



Zusammenbau von 2 Seitenteilen

Hinweis:

Wenn Sie nach der Montage von außen auf den Bogen sehen, muss das jeweils unterste Rosenblatt der Seitenteile auf der rechten Seite sein.



8. Richten Sie die unteren Enden des oberen Seitenteils am oberen Ende eines anderen Seitenteils aus.

9. Stecken Sie die unteren Enden des oberen Seitenteils in die Rohrenden des unteren Seitenteils.

10. Schrauben Sie mit den kurzen Schrauben (F) die Seitenteile durch die Seitenlöcher fest.

Hinweis:

Das untere Seitenteil erkennen Sie an den Erdspießen!



Anbau der unteren Seitenteile

11. Richten Sie die unteren Enden des Seitenteils an den oberen Enden eines unteren Seitenteils (E) aus.

12. Stecken Sie die unteren Enden des Seitenteils in die Rohransätze eines unteren Seitenteils.

13. Schrauben Sie mit den kurzen Schrauben (F) die unteren Seitenteile durch die Seitenlöcher fest..

Solarleuchte aktivieren

Der Rosenbogen beinhaltet 2 Solarleuchten (G). Zum Aktivieren jeder Leuchte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte:



Entnehmen Sie die Leuchte aus dem Dach.



Drehen Sie die Leuchte auf den Kopf.



Nehmen Sie die Abdeckung ab.



Entfernen Sie die Isolierflasche.



Die LED-Lampe leuchtet.



Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



Setzen Sie die Leuchte wieder in das Dach ein.



Die Montage ist vollständig ausgeführt. Stellen Sie das Produkt nun aufrecht. Hängen Sie eine Solarleuchte an einen Haken des Hauptrohrs (siehe Abb. links).

Danach hängen Sie die zweite Solarleuchte an den anderen Haken.

Aufstellen des Rosenbogens

Stellen Sie den Rosenbogen an einem Ort mit weichem Boden auf (Erde oder Gras), an dem die Solarleuchten direkte Sonneneinstrahlung erhalten. Achten Sie darauf, dass die Bodenpfosten (FüÙe) der linken und rechten Seite senkrecht zum Untergrund stehen. Stecken Sie dann die Bodenpfosten in die Erde.

Hinweise zu den Solarleuchten

Die Solarpanels der Solarleuchten empfangen Sonnenlicht, und laden damit die Akkus tagsüber auf. Die weiÙen LED-Lampen schalten sich in der Dammerung automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus.

1. Vor Erstbenutzung muss der Akku einen Tag in der Sonne aufgeladen werden, damit das Produkt nachts leuchten kann. Nach dieser ersten vollstandigen Aufladung konnen Sie Ihr Produkt nutzen.
2. Solarprodukte benotigen optimale Bedingungen und Zeit, um sich aufladen und regenerieren zu konnen.
3. Die Solarzellen mussen an helle, sonnige Orte gestellt werden.
4. Weniger Sonne bedeutet weniger Aufladung und Leuchtzeit.
5. Die Batterieleistung nimmt bei sinkenden Temperaturen stetig ab.
6. Bei langerem Nichtgebrauch Ihres Solarartikels entladt sich der Akku selbst. Bewahren Sie in diesem Fall den eingebauten Akku niemals an einem dunklen Ort auf.
7. Wenn das Produkt uber den Winter eingelagert werden soll, entnehmen Sie (nach Moglichkeit) den Akku und setzen Sie ihn im geladenen Zustand zu Saisonbeginn wieder ein.
8. Nach Moglichkeit den Akku einmal pro Monat entnehmen und mit einem handelsublichen Ladegerat aufladen.

Technische Daten fur jede Solarleuchte

- 1 x 2/3 AAA-NiMH wieder aufladbarer Akku (200 mAh)
- 1 x weiÙe LED-Lampe
- 1 x Solarpanel



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)