



BEDIENUNGSANLEITUNG

Farbsprühsystem HVLP »3 in 1«

Art.-Nr. 52 61 222

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf. Dieses Farbsprühsystem eignet sich zum Lackieren von Wänden, Fahrzeugen, Möbeln, u.v.m.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 230 V ~ 50 Hz

Leistungsaufnahme: 650 W

Max. Kapazität: 180 ml/Min.

Farbbehälter: ca. 0,8 l

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Beschädigungen an der Sprühdüse, dies könnte die Sprühgenauigkeit beeinträchtigen.
- Sprühen Sie niemals Farbe in Richtung von Personen oder Tieren.
- Sprühen Sie niemals in Richtung des Sprühmotors, dies könnte die Lüftungsschlitze blockieren.
- Sprühen Sie niemals Farbe in Richtung von offenem Feuer oder heißen Oberflächen, da viele Farben entzündbar sind.
- Die Farbe muss in vielen Fällen verdünnt werden, bevor sie mit Sprühpistolen verwendet werden kann. Unverdünnte Farben können die Sprühdüse verstopfen. Prüfen Sie vor dem Kauf einer Farbe immer zuerst in den Hinweisen des Farb-Herstellers nach, ob die jeweilige Farbe zum Gebrauch in Farbsprühsystemen geeignet ist. Grundsätzlich sind alle Arten von verdünnter Farbe etc. erlaubt. Mit Ausnahme von stark ätzendenr Farbe.
- **Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Gerät immer Schutzbrille, Atemmaske und Schutzbekleidung.**

Verwendung als Farbsprüher

Montage und Vorbereitung

1. Verbinden Sie den Farbsprüher mit einem Ende des Schlauchs, das andere Ende verbinden Sie mit dem Motor.
2. Lesen Sie in den Hinweisen des Farb-Herstellers nach, ob und auf welche Weise die Farbe verdünnt werden muss.
3. Schrauben Sie den Farbbehälter ab und füllen Sie die Farbe ein, dann schrauben Sie den Farbbehälter wieder an den Farbsprüher.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie den Motor ein. Die Betriebsanzeige-LED leuchtet nun und der Motor pumpt Luft durch den Schlauch.
5. Aus Sicherheitsgründen muss der Motor immer ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden, bevor Sie Schlauch und Farbsprüher verbinden oder abklemmen.

Luftströmungsstärke einstellen

Drehen Sie die Luftkontrolldüse im Uhrzeigersinn, um den Luftstrom zu reduzieren, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Luftstrom zu verstärken.

Bedienung

Zum Einschalten des Farbsprühers halten Sie den Auslöser gedrückt und zum Ausschalten lassen Sie den Auslöser einfach wieder los.

Tragen Sie eine gleichmäßige, dünne Farbschicht auf das zu lackierende Objekt auf, indem Sie den Farbsprüher mit stetigen Bewegungen hin und her bewegen.

Ein optimales Lackiererergebnis erhalten Sie, wenn Sie zuerst nur eine dünne Schicht Farbe auftragen, diese trocknen lassen und dann eine zweite Schicht auftragen.

Vergessen Sie nicht, den Motor auszuschalten und den Farbbehälter zu leeren, wenn Sie die Lackierarbeiten beendet haben.

Reinigung

- Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie das Farbsprühsystem immer sofort nach Gebrauch.
- Schrauben Sie den Farbbehälter ab und reinigen Sie diesen mit einer Verdünnung oder einem Reinigungsmittel, das in den Anweisungen des Farbherstellers empfohlen wird.
- Füllen Sie ausreichend Verdünnung oder Reinigungsmittel in den Farbbehälter und sprühen Sie mit dem Gerät, bis es sauber ist.
- Wischen Sie das Gehäuse des Farbsprühers mit einem in Verdünnung oder Reinigungsmittel eingetauchtem und gut ausgewrungenem Tuch ab.
- Schrauben Sie die Farbdüse ab und reinigen Sie diese mit einer passenden Verdünnung oder einem Reinigungsmittel.
- Motorgehäuse und Schlauch können miteinander feuchten Tuch gereinigt werden.

Verwendung als Staubsauger

Sie können dieses Gerät auch als kleinen, einfachen Staubsauger benutzen (aber nicht als vollwertigen Groß-Staubsauger!). Zum Reinigen von Wohnung oder Haus benutzen Sie bitte einen handelsüblichen Staubsauger.

A. Einzelteile des Behälters zusammenbauen

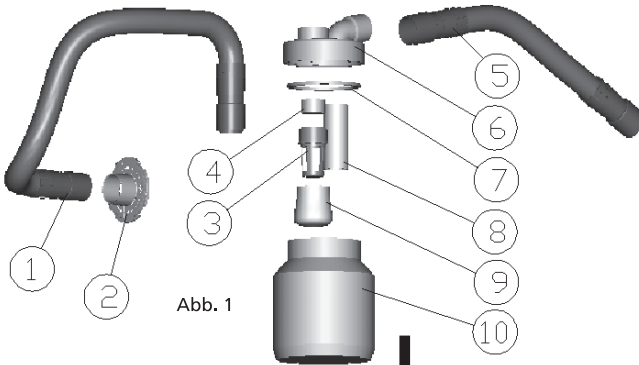


Abb. 1

1. Zufuhr-Rohr
2. Zufuhr-Abdeckung
3. Filterhalterung
4. Schwammfilter
5. Staubfangrohr
6. Obere Abdeckung
7. Gummi-Dichtungsring
8. Innenrohr
9. Filter
10. Schmutzbehälter

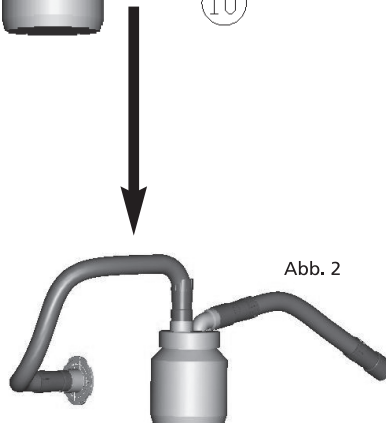


Abb. 2

Die Einzelteile des Schmutzbehälters sind im Auslieferungszustand zusammengebaut. Sie müssen den Behälter jedoch zum Reinigen auseinanderbauen. Bitte bauen Sie ihn nach dem Reinigen gemäß dieser Anleitung wieder zusammen.

B. Mit dem Motorgehäuse verbinden



Abb. 3

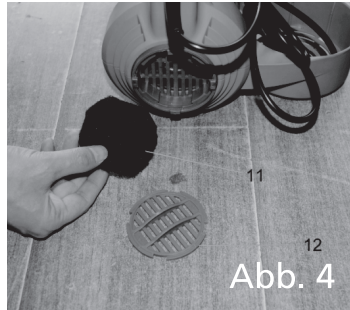


Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

Wenn Sie das Gerät als Staubsauger benutzen möchten, nehmen Sie zuerst die Abdeckung ab, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn abschrauben (siehe Abb. 3). Achten Sie hierbei auf den Schwammfilter, der den eingesaugten Schmutz filtert (siehe Abb. 4). Verbinden Sie nun den zusammengebauten Behälter (Abb. 2) mit dem Motorgehäuse, indem Sie die Abdeckung (Abb. 5) im Uhrzeigersinn einschrauben. Zuletzt stecken Sie noch den passenden Aufsatz auf den Schlauch und schalten das Gerät ein (siehe Abb. 6, 7, 8).

Warnung: Nach einigen Arbeitsminuten wird das Motorgeräusch lauter und die Einsaugluft schwächer. Dies bedeutet, dass der Schmutzbehälter voll ist. Schalten Sie dann bitte das Gerät aus und leeren den Behälter. Bitte säubern Sie dann auch die Filterteile (Teile 3, 4 & 8) und den Filter (11) im Motorgehäuse (Abb. 4).

Nach einigen Arbeitsdurchgängen sollten Sie Filterteile, Filter, Behälter, Schlauch und Aufsätze waschen und vor dem nächsten Benutzen gründlich an der Luft trocknen lassen. Sie können den Behälter in zusammengebautem Zustand lagern. Wenn Sie jedoch die Zufuhr-Abdeckung (2) abnehmen, achten Sie bitte auf den Filter (11) und bringen Sie dann Abdeckung (12) für die Sprühpistolen- und Pumpen-Funktion an.

Warnung: Dieses Gerät ist kein Spielzeug, bitte immer außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



Abb. 7



Abb. 8

Verwendung als Luftpumpe

Pumpdüse anbringen



Verbinden Sie die Pumpdüse (13) mit dem Auslass-Schlauch. Danach schalten Sie das Gerät ein, die Pumpe ist dann in Betrieb.

Bitte stecken Sie die Pumpdüse fest auf den Schlauch, damit sich diese während des Betriebs nicht abtrennt. Die Luftpumpen-Funktion eignet sich nur für Gegenstände, die mit niedrigem Luftdruck befüllt werden müssen (z.B. Luftmatratze). Wenn der Pumpvorgang länger dauern sollte, schalten Sie bitte von Zeit zu Zeit den Motor ab. Er sollte kurz abkühlen, bevor mit dem Pumpen fortgefahren werden kann.





Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Weltbild



CE

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Farbsprühsystem HVLP »3 in 1«

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997+A1

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1+A2

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

11.11.2011
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild